

# Außenkennzeichnung von Bussen mit RMV-Designelementen




## RMV-Designelemente für Busse

Alle Teile sind dreifarbig auf weiße Folie gedruckt und mit einem weißem Rand versehen.

**A**
**Banderole**

Höhe: jeweils 110 mm  
 Kategorie A  
 (entspricht 8 m Fahrzeuglänge): 20 lfm  
 Kategorie B  
 (entspricht 12 m Fahrzeuglänge): 27 lfm  
 Kategorie C  
 (entspricht 18 m Fahrzeuglänge): 40 lfm  
 Platzierung: auf der Dachrandbeleuchtung  
 oder auf Glas

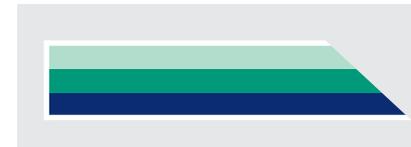
**B**
**Hecklogo und Seitenlogo**

Höhe: 110 mm  
 Platzierung:  
 bündig auf RMV-Banderole


**C**
**Frontlogo Standardbus / Gelenkbus**

Höhe: 110 mm  
 Platzierung:  
 auf Front (in Fahrtrichtung  
 rechts = Beifahrerseite)


**D**
**Frontlogo Minibus**

Höhe: 77 mm  
 Platzierung:  
 auf Front (in Fahrtrichtung rechts =  
 Beifahrerseite)


**E**
**Unterfläche für Frontlogo **C****

Höhe: 230 mm, Länge: 700 mm  
 (je nach Bustyp 0, 1 oder 2 Stück)  
 Platzierung: über den Scheinwerfern



## RMV-Montagemuster

### Muster Minibus


#### Montagesatz für 8 m-Busse

1 Rolle Banderole 110 mm, Länge: 20 lfm

3 Heck- und Seitenlogos 110 mm  
(2 x Fahrerseite und 1 x Heck)

1 Frontlogo Minibus 77 mm

Abbildung: Minibus Niederflur Stadtbus  
(7,5 m lang)

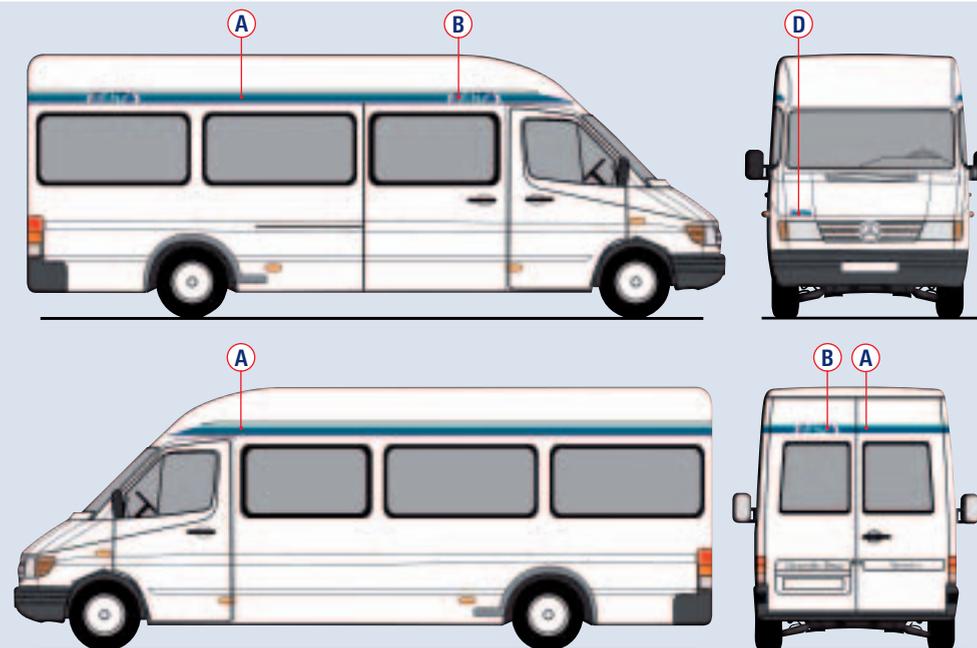

### Muster Standardbus (12 m, 13 m, 14 m und 15 m)

#### Montagesatz für 12 m-Busse


1 Rolle Banderole 110 mm, Länge: 27 lfm

3 Heck- und Seitenlogos 110 mm  
(2 x Fahrerseite und 1 x Heck)

1 Frontlogo 110 mm

2 Unterflächen für das Frontlogo

Abbildung: Niederflerbus

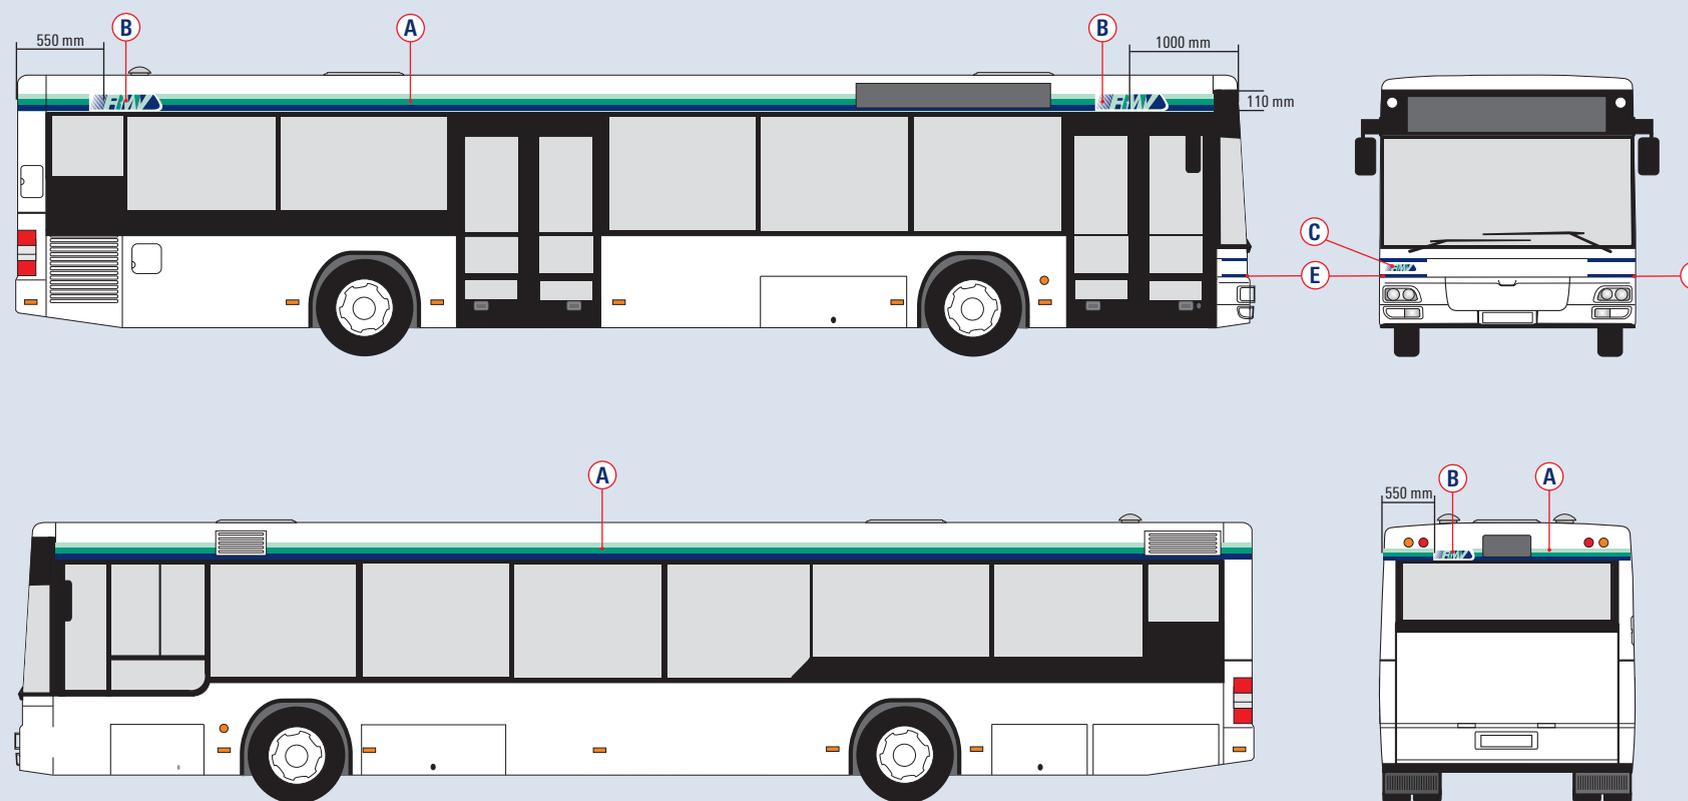



# Außenkennzeichnung Busse

- A** Banderole 110 mm Höhe, dunkelblau unten, auf Dachrandbeleuchtung oder auf Glas
- B** Seiten-/Hecklogo, bündig auf der Banderole
- C** Frontlogo auf der Frontfläche in Fahrtrichtung rechts (an der Beifahrerseite)
- D** Frontlogo Minibus
- E** Unterfläche für Frontlogo **C** über den Scheinwerfern

## Muster Gelenkbus Montagesatz für 18m-Bus

- 2 Rollen Banderole 110 mm, Länge: circa 40 lfm
- 3 Heck- und Seitenlogos 110 mm (2 x Fahrerseite und 1 x Heck)
- 1 Frontlogo 110 mm
- 2 Unterflächen für das Frontlogo

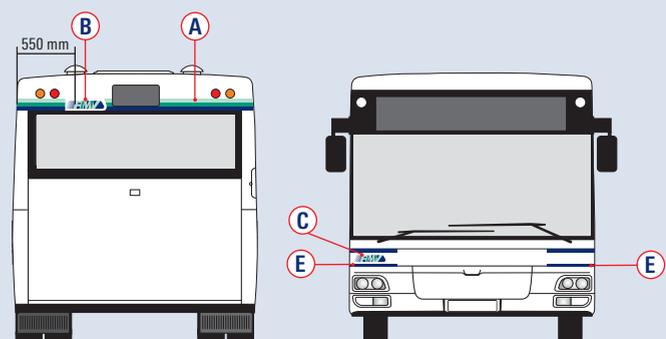
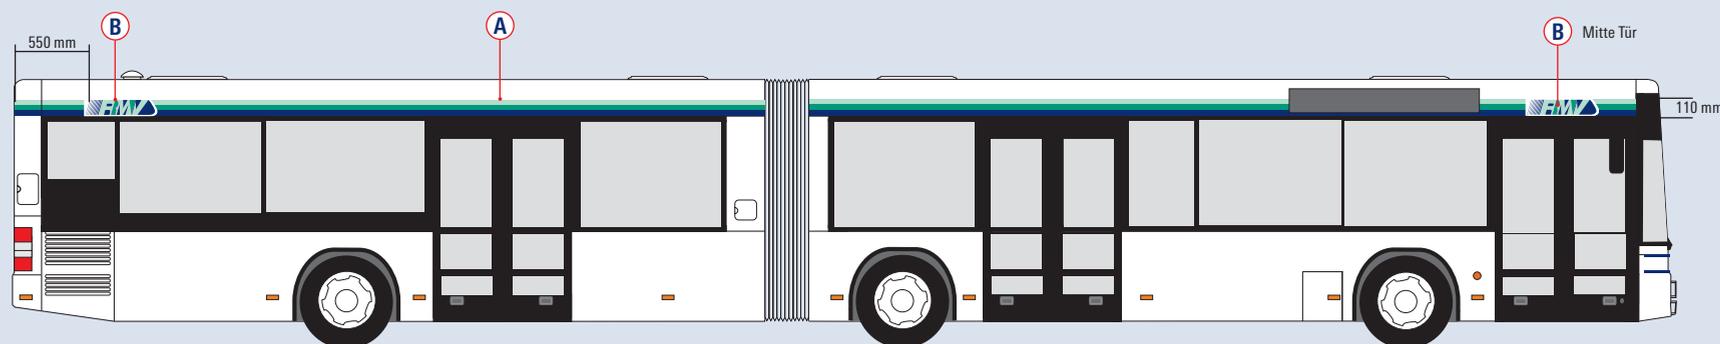


Abbildung: Niederflur-Gelenkbus

## Das RMV-Logo

Die hier abgebildete Standardform des Logos Rhein-Main-Verkehrsverbund besteht aus den Farben Dunkelblau, Grün und Hellgrün. Das Logo muss grundsätzlich auf weißem Grund stehen.

Um die Einheitlichkeit der Hausfarben des RMV zu gewährleisten, sind für die unterschiedlichen Druckverfahren genaue Farbangaben definiert. Abgebildet ist der Druck in der Europaskala.

Die digitale Vorlage für Macintosh und PC ist bei der RMV-Unternehmenskommunikation erhältlich.

**Das Logo des RMV ist als Wort-/Bildmarke im Sinne des Markengesetzes rechtlich geschützt und darf unter keinen Umständen variiert oder verändert werden!**



	Pantone	RAL (Lackfarben)	FasCal (Folienfarben)
	2758 CU	5002 (Ultramarinblau)	853 PF Royal Blue
	327 CU	6033 (Minttürkis)	842 PF Teal
	327 CU 30%	6019 (Weißgrün)	829 PF Mint

### Herausgeberin

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Alte Bleiche 5  
65719 Hofheim  
Telefon (06192) 294-0  
Telefax (06192) 294-900  
[www.rmv.de](http://www.rmv.de)

### Ansprechpartnerin

Janine Scherer  
Telefon (06192) 294-119  
Telefax (06192) 294-900  
E-Mail: [j\\_scherer@rmv.de](mailto:j_scherer@rmv.de)